


## ПРОФІЛЬ ПЕРЕГОРОДКОВИЙ НАПРАВЛЯЮЧИЙ АКУСТИКГІПС ПН 50X40

ТУ 25.11.23-001-21056832-2019

ТНВЭД 7308909809

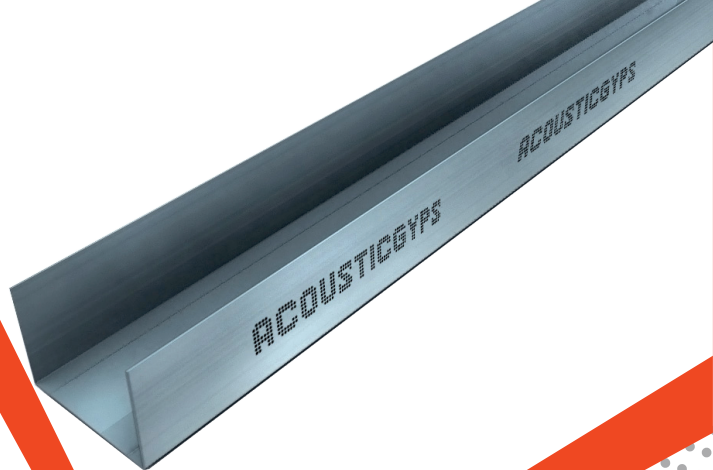

### ОПИС ПРОДУКТУ

Посилений профіль для каркасно-обшивних конструкцій із застосуванням ГКЛЗ, ДСП, ГВЛ, виконаний методом холодної прокатки сталеві стрічки. Служить в якості направляючих елементів для стоечних профілів ПС 50x50. Рекомендується для застосування в системах з ГКЛЗ АкустикГіпс.

### СКЛАД

- оцинкована сталь.

### МОДИФІКАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ

Модифікації	Довжина, мм	Ширина, мм	Товщина, мм	Висота, мм	Вага, кг
АкустикГіпс ПН 50X40	3 000	50	0,6	40	1,72

### СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- для влаштування каркасів міжкімнатних звукоізоляційних перегородок і обшивок стін;
- для влаштування перемичок між стоечними профілями.

### ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- профіль АкустикГіпс виробляється з високоякісної сталі товщиною 0,6 мм, що підвищує жорсткість конструкції і дає можливість обшивки важкими матеріалами в кілька шарів, а також впливає на міцність кріплення шурупа в профілі;
- всі профілі мають маркування АкустикГіпс, що виключає можливість підробки;
- спеціальні ребра жорсткості дають конструкції високу міцність;
- кожен профіль проходить найвищий контроль якості.

### НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Упаковка	Профілів в брикеті, шт	Брикетів на палеті, шт	Профілів в брикеті, шт	Профілів на палеті, м. п.	Розмір палети, ВхШхД, мм	Вага палети, кг
АкустикГіпс ПН 50X40	брикет	12	36	36	1 296	550x930x3000	760

Профілі АкустикГіпс вантажаться поштучно, а також кратно брикетам і палетам, в залежності від замовлення.