


ПРОФІЛЬ ПЕРЕГОРОДКОВИЙ СТІЄЧНИЙ АКУСТИКГІПС ПС 50X50

ТУ 25.11.23-001-21056832-2019

ТНВЭД 7308909809

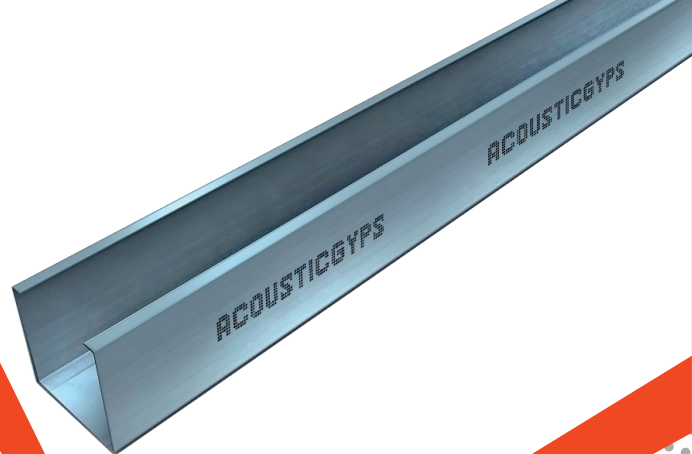

ОПИС ПРОДУКТУ

Посилений профіль для каркасно-обшивних конструкцій із застосуванням ГКЛЗ, ДСП, ГВЛ, виконаний методом холодної прокатки сталеві стрічки. Служить в якості вертикальних стійок каркасів перегородок і обшивок стін. Рекомендується для застосування в системах з ГКЛЗ АкустикГіпс.

СКЛАД

- оцинкована сталь.

МОДИФІКАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ

Модифікації	Довжина, мм	Ширина, мм	Товщина, мм	Висота, мм	Вага, кг
АкустикГіпс ПС 50X50	3 000	50	0,6	50	2,17

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- для влаштування каркасів міжкімнатних звукоізоляційних перегородок і обшивок стін. Монтується в парі з направляючим профілем ПН 50x40.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- профіль АкустикГіпс виробляється з високоякісної сталі товщиною 0,6 мм, що підвищує жорсткість конструкції і дає можливість обшивки важкими матеріалами в кілька шарів, а також впливає на міцність кріплення шурупа в профілі;
- всі профілі мають маркування АкустикГіпс, що виключає можливість підробки;
- спеціальні ребра жорсткості дають конструкції високу міцність;
- кожен профіль проходить найвищий контроль якості.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Упаковка	Профілів в брикеті, шт	В брикеті, шт Брикетів на Палеті, шт	Профілів в брикеті, шт	Профілів на палеті, м. п.	Розмір палети, ВхШхД, мм	Вага палети, кг
АкустикГіпс ПС 50X50	брикет	12	36	36	1 296	690x930x3000	935

Профілі АкустикГіпс вантажаться поштучно, а також кратно брикетам і палетам, в залежності від замовлення.