


## ЗВУКОІЗОЛ ВЕМ СМК

ГОСТ 23499-2009

ТНВЭД 6806900000

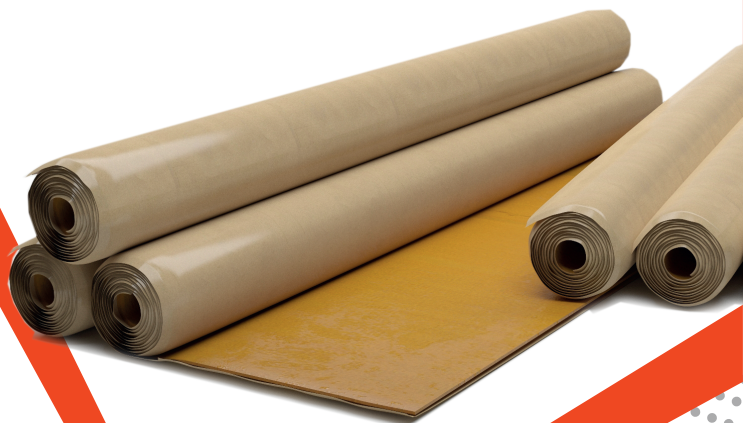

### ОПИС ПРОДУКТУ

Звукоізол ВЕМ СМК являє собою тонку еластичну звукоізоляційну мембрану з самоклеючим шаром на основі високонаповнених полімерів (російське виробництво), що надає матеріалу високу масу, яка дозволяє забезпечувати хорошу додаткову звукоізоляцію різних елементів будівельних конструкцій. Одна зі сторін мембрани являє собою самоклеючу поверхню для швидкого і надійного кріплення на більшість листових будівельних матеріалів.

### СКЛАД

- високонаповнені полімери;
- органічні масла;
- мінеральні наповнювачі.

### ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І ВАГА

Модифікації	Довжина, мм	Ширина, мм	Товщина, мм	Поверхнева щільність, кг/м <sup>2</sup>	Площа рулону, м <sup>2</sup>	Вага рулону, кг
Звукоізол ВЕМ 2 СМК	2 500	1 200	2	4,4	3	13,2
Звукоізол ВЕМ 4 СМК	2 500	1 200	4	7,4	3	22,2

### ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Метод перевірки	Звукоізол ВЕМ 2 СМК	Звукоізол ВЕМ 4 СМК
Індекс ізоляції повітряного шуму, $R_w$ , дБ	-	25	28
Щільність, г / см <sup>3</sup>	-	2,01	2,01
Твердість по Шор А, од. Шор А	ГОСТ 263-75	15-16	15-16
Температурний межа крихкості, °С	ГОСТ 7912-74	-20	-20
Опір роздиру, Н / м	ГОСТ 262 метод Г	5,45	5,45
Клас пожежної небезпеки	-	КМ2	КМ2

### СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

В якості додаткової звукоізоляції в каркасно-обшивних конструкціях стін, перегородок і стель. В якості фінішної обробки рекомендується застосовувати лист ГКЛЗ АкустикГіпс.

### ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- еластичні властивості мембрани дозволяють знизити "дзвінкість" і «гулкість» матеріалів з якими вона сполучається;
- максимальна ефективність без втрати корисного простору;
- рекомендується для застосування як в житловому, так і комерційному будівництві.

### СЕРТИФІКАТИ

1. Сертифікат ГОСТ Р.
2. Сертифікат на відповідність вимогам пожежної безпеки. Клас пожежної небезпеки-КМ2.
3. Сертифікат акустичних випробувань.

### НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Упаковка	Кількість рулонів в палеті, шт	Площа в палеті, м <sup>2</sup>	Вага палети, кг	Палет в єврофури, шт	Площа в фурі, м <sup>2</sup>
Звукоізол ВЕМ 2 СМК	палета	48	144	633,6	28	17 740,8
Звукоізол ВЕМ 4 СМК	палета	30	90	667	28	18 676

Продукція зберігається в горизонтальному положенні на піддонах, піддони один на інший не розміщуються. Продукція поставляється в рулонах з картонною серцевиною всередині. Зберігати продукцію необхідно в оригінальній упаковці далеко від джерел високої температури і ультрафіолетових променів в сухому місці при температурах не вище 35 °С.